

Enregistreur sans papier avec écran TFT et carte CompactFlash

LOGOSCREEN *nt*
F.T. 70.6581

Données techniques

Nouveau concept de commande via un seul élément de commande par "Tourner" et "Appuyer"

Hardware modulaire :


- jusqu'à 18 entrées analogiques internes
- jusqu'à 24 E/S binaires internes
- jusqu'à 24 entrées analogiques externes et 24 entrées binaires externes

Jusqu'à 18 canaux mathématiques + 18 canaux logiques

Interfaces : RS232/485 (MODbus), RS 232 (pour lecteur de codes à barres), ETHERNET(de série), PROFIBUS-DP (en option) et 4 ports USB

Rapport de production par lot : jusqu'à 3 rapports de production peuvent être enregistrés simultanément et indépendamment les uns des autres et imprimés automatiquement.

Mémoire sur carte Compact Flash interne de 256 MO et en option sur une carte Compact Flash externe et une clé USB (voir liste ci dessous).

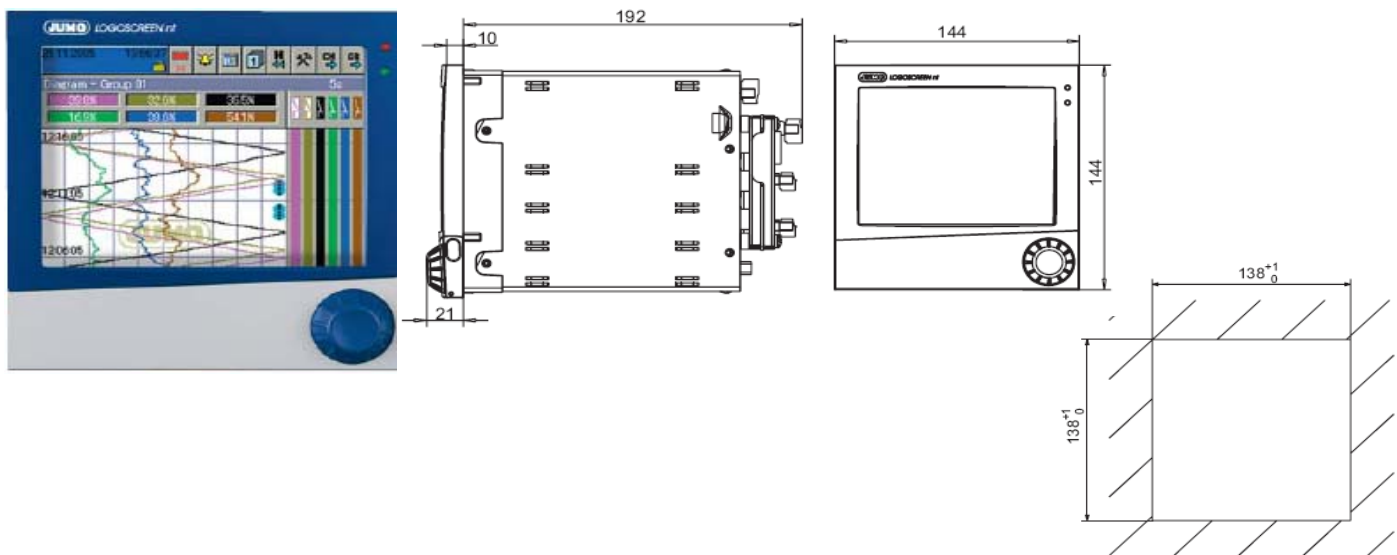

Désignation	TN	Nbr. Voies	Alimentation	Options
Enregistreur LOGOSCREEN nt	00515081	6 EA + SW	100 à 240 VAC	
	00506606	9 EA + SW + formules math		8 E/S binaires
	00514966	18 EA + SW		
Logiciel Set-up	00468991			

SW : livré avec Software (Setup + PCA3000 + PCC + cordon USB)

Options :

Carte Mémoire CF 256 MB	00463462			
Clé USB : 1GB	00505592			
Libération du formulaire pour impression automatique des rapports de production (à partir de la version 177.03.xx/3.00)	00505548			

**PAS DE REMISE POSSIBLE
SUR LES LOGICIELS**