

**JUMO FrostTHERM-AT/ DR**
**F.T. 60.4100**

Thermostat pour montage en saillie ou sur rails oméga


**Données techniques**

Connecteur gain de 50% en temps de montage

Indice de protection : AT : IP 40- IP 65 max. / DR : IP20

 Pouvoir de coupure : 16 A, 230 V  $\cos\phi = 1$  (pour une charge Résistive)  
 2,5 A, 230 V  $\cos\phi = 0,6$  (pour une charge Inductive)

Longueur du capillaire : 1800 à 12000mm

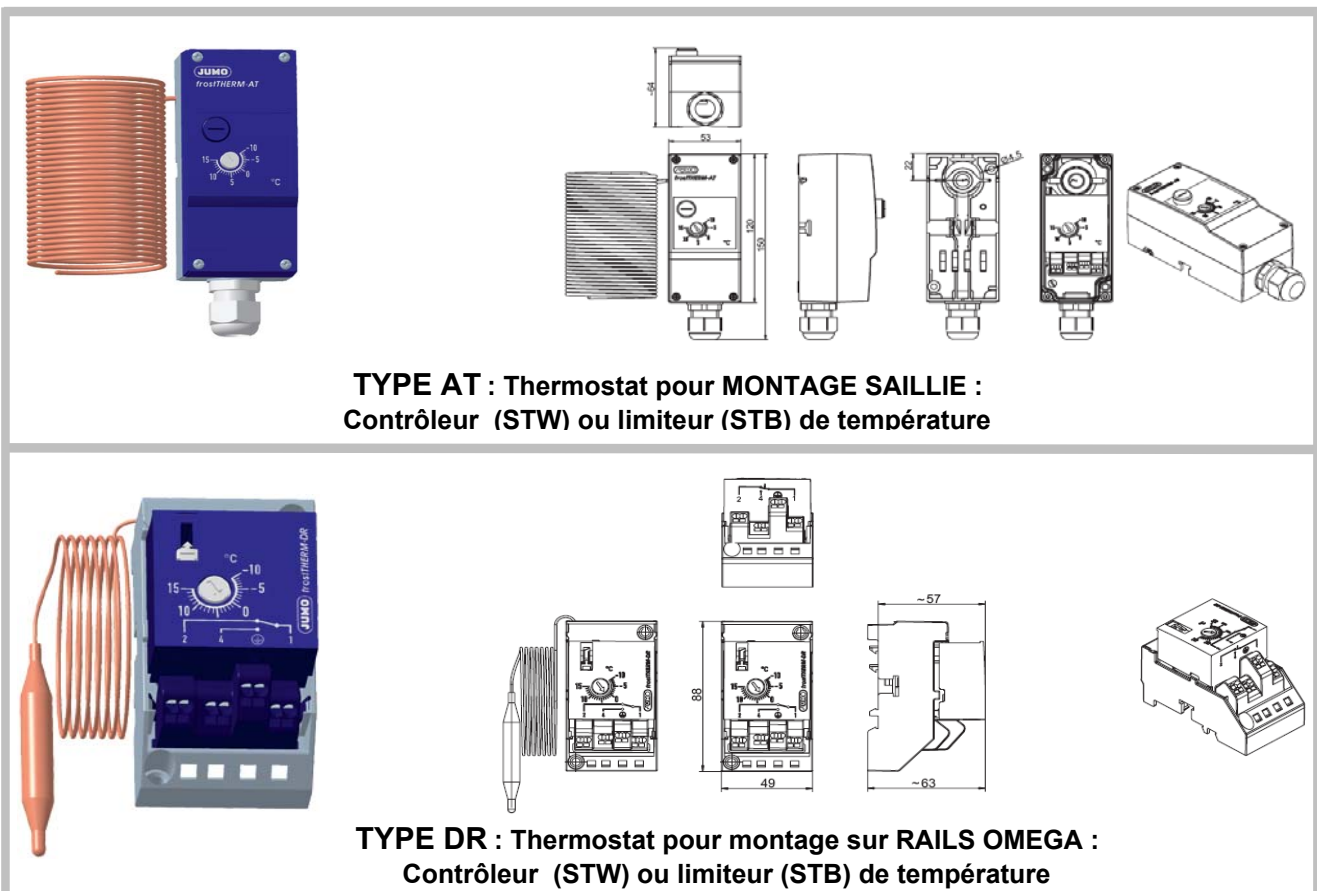

Désignation	TN	Plage de réglage des seuils en °C	Longueur Capillaire en mm	Diamètre capillaire en mm	Matériau du capillaire	IP Boîtier Protection
TYPE AT : Thermostat pour MONTAGE SAILLIE: Contrôleur (STW)	60003347	-10 à 15	3000	2,4	Cu	IP40
	60003348		6000			
	60003349		3000			IP65
	60003350		6000			

**D'autres références sont disponibles sur demande, veuillez contacter le service commercial**

**Accessoires**

Désignation	TN	Nombre de pièces/ paquet	Matériau	
Support pour montage sur tuyauterie	00558731	6	Polyamide renforcé	
	00558730	3		