
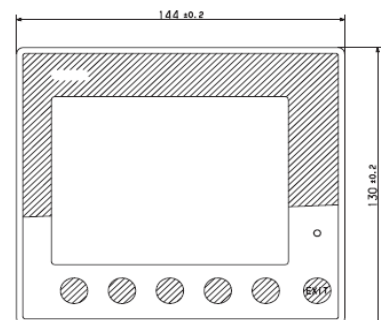


**Vidéorégulateur multicanal**
**F.T. 70.3590**
**Données techniques**

- \* découpe idem au format 96 x 96 mm (soit 92 x 92 mm)
- \* écran de 5" à 27 couleurs
- \* équipé de 2 entrées universelles, 2 relais à fermeture, 1 sortie analogique,
- \* 6 entrées logiques et 1 interface RS485/Modbus
- \* options complémentaires par cartes embrochables
- \* multicanal : 2, 4 ou 8 canaux (libération par code)
- \* sur option : 8 ou 16 formules mathématique et logique (libération par code)
- \* sur option fonction enregistreur (libération par code)
- \* mémoire pour 50 programmes/1000 segments à répartition dynamique
- \* sur option interface PROFIBUS-DP

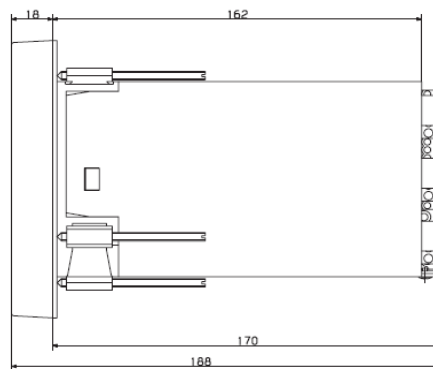

Désignation	TN	Format	Alimentation	Configuration
<b>IMAGO 500</b>	00468162	144 x 130	110 à 240 V AC	2 canaux
	00469615	144 x 130	110 à 240 V AC	à 4 canaux, 5 entrées analogiques, 8 relais à fermeture, 16 formules math. ou logiques
Logiciel Set-up et éditeur de pgm. Et StartUp	00403094			
Câble interface avec convertisseur TTL/RS232 et adaptateur*	00350260			
Câble interface avec convertisseur TTL/USB	00456352			

\* voir fiche technique 70.9700

**PAS DE REMISE POSSIBLE  
SUR LES LOGICIELS**

 Date de validité des tarifs :  
DEC 2012